







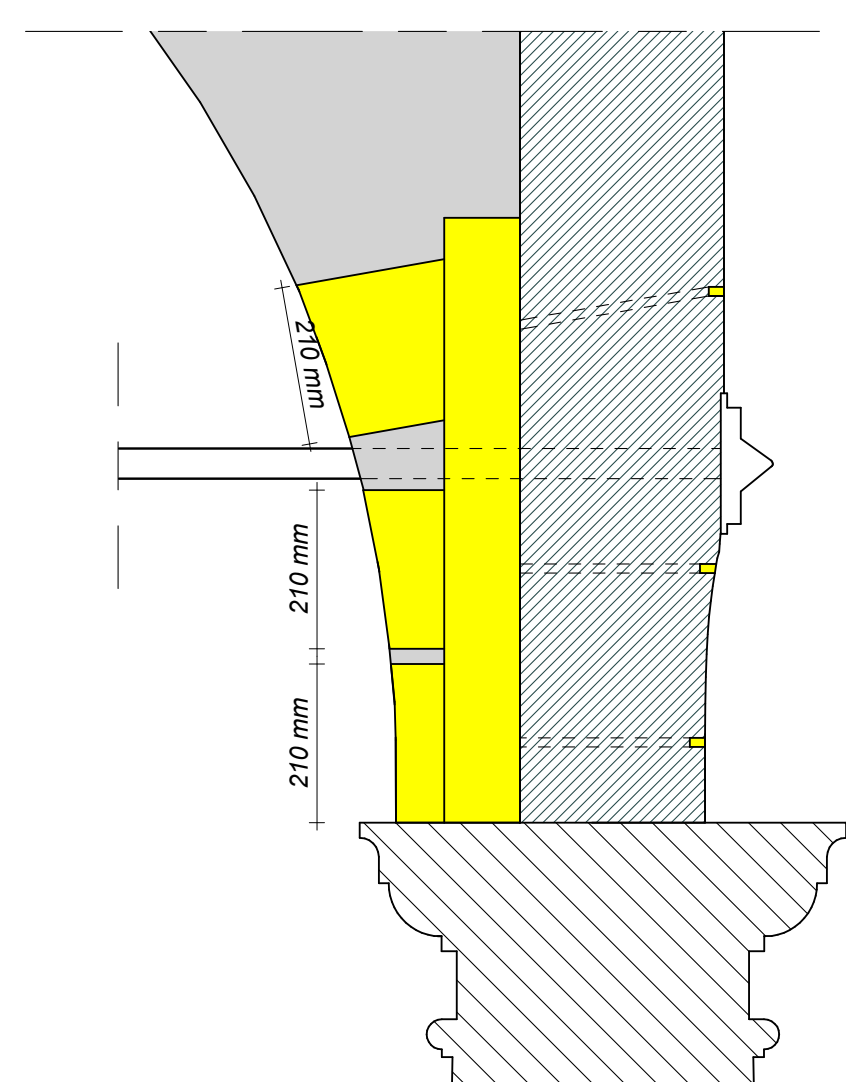



Vista laterale | Piede arco tipo, riempimento

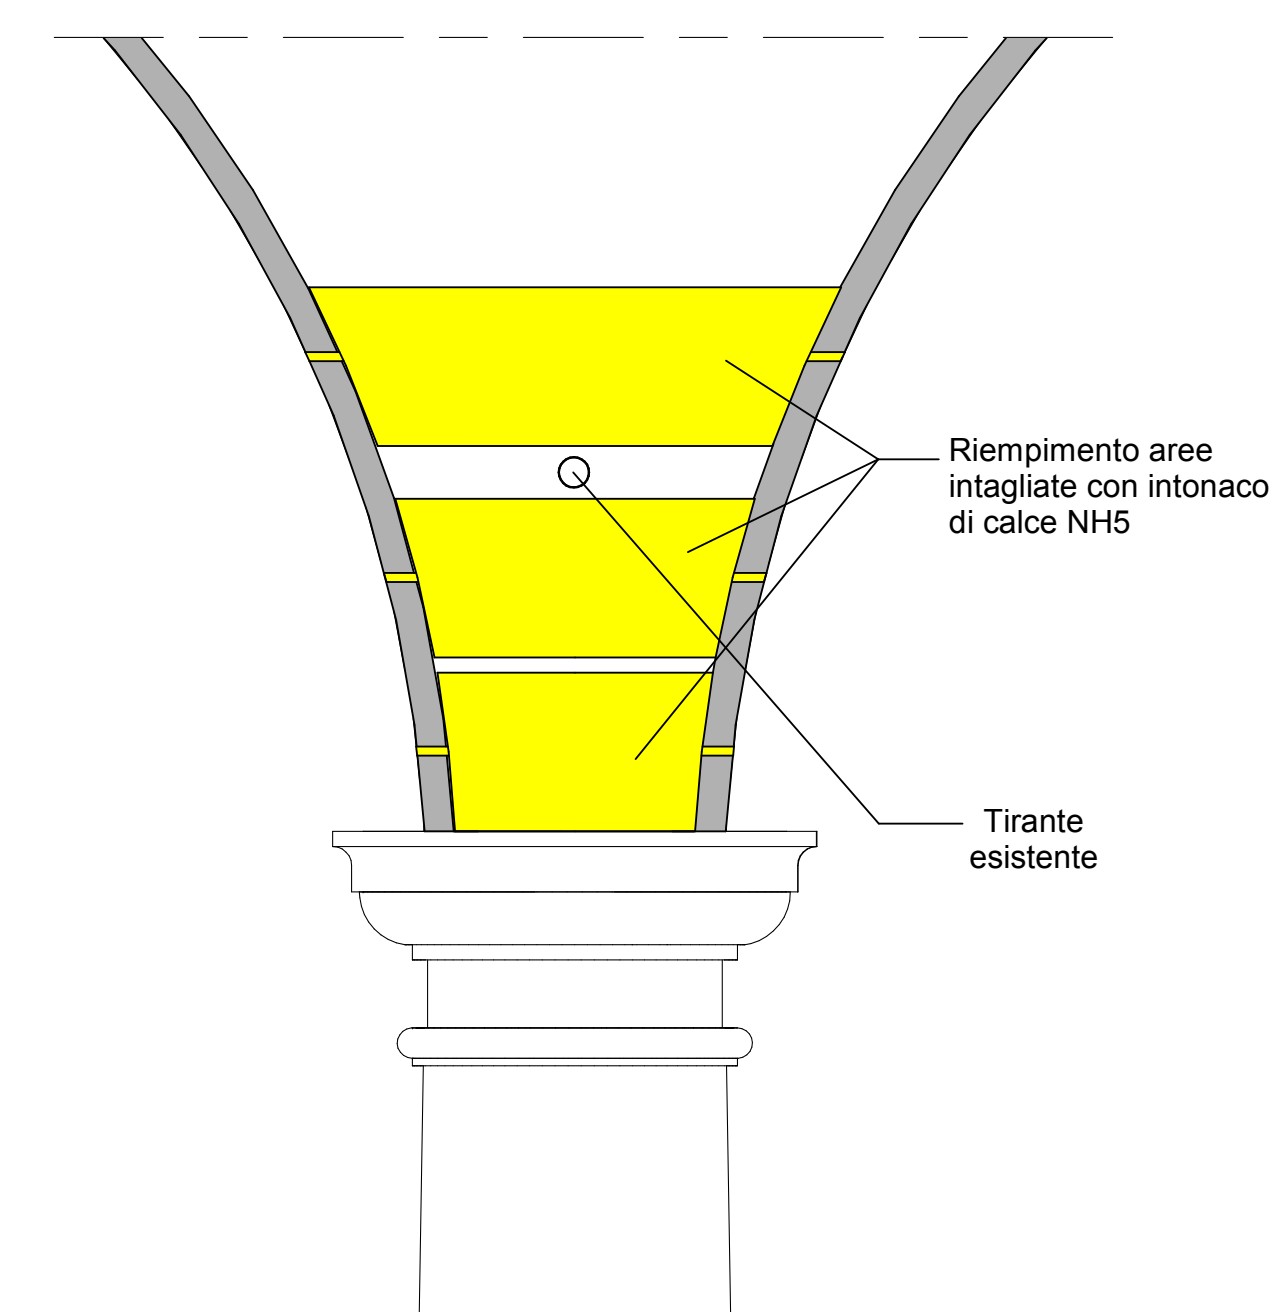

Piede arco. Riempimento con intonaco aree intagliate



	Intaglio calibrato e/o taglio del materiale
	Preparazione sottofondo
	Riempimento
	Tessuto unidirezionale in fibra di carbonio
	Connettore in fibra di carbonio
	Resina polimerica

Tensione caratteristica a trazione	≥ 4900 MPa
Deformazione a rottura	≥ 2.00 %
Modulo elastico	≥ 240 GPa
Grammatura	≥ 300 g/m <sup>2</sup>

Tensione caratteristica a trazione	≥ 4800 MPa
Deformazione a rottura	≥ 2.00 %
Modulo elastico	≥ 240 GPa
Densità	≥ 1.80 g/cm³



Università della Campania "Luigi Vanvitelli"  
Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale

Consulenza scientifica  
Prof. Ing. Giuseppe FAELLA

Prof. Arch. Carmine GAMBARDELLA  
UNESCO CHAIR on LANDSCAPE  
CULTURAL HERITAGE and TERRITORIAL GOVERNANCE

Collaboratori:  
Arch. Giovanni BELLO  
Arch. Giuliana CHIERCHIELLO  
Arch. Alessandro CIAMBRONE  
Ing. Vincenzo FERRARO  
Arch. Rosaria PARENTE  
GIS\_Analyst Dario MARTIMUCCI

Cerchiatura dei piedi degli archi delle volte del  
Chiostro - Piano Terra  
Prospetti